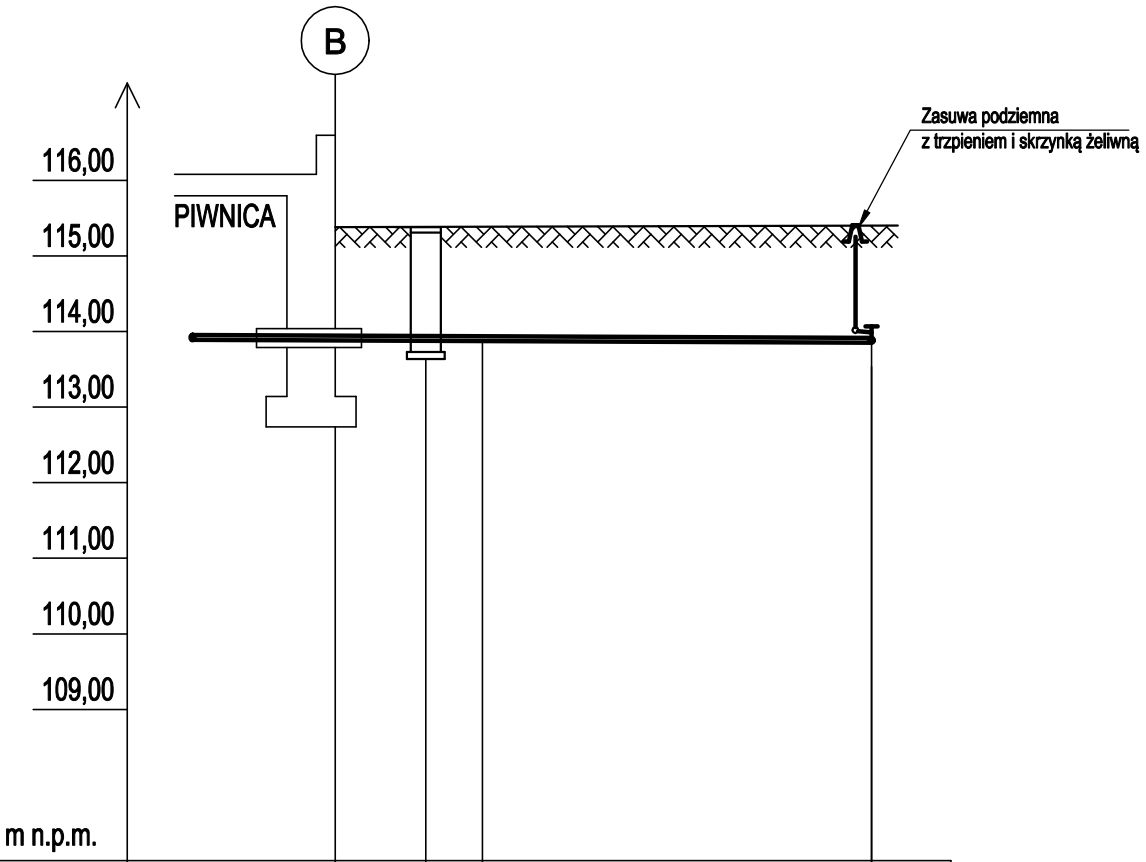

p.p 107,00 m n.p.m.					
Rzędna terenu	115,38	115,38	115,38	115,40	
Rzędna dna rurociągu	113,87	113,87	113,86	113,85	
Głębokości	1,51	1,51	1,52	1,55	
Średnice, materiał		PE40 SDR 17			
Spadek [‰] / Długości [m]		3,0 [‰] L=1,2[m]		3,0 [‰] L=5,15 [m]	
Odległości	0,00	1,20 / 1,20	1,95 / 0,75	5,15 / 7,10	
	B	SW	Z		Ww

UWAGI :
* POD RUROCIĄGI STOSOWAĆ PODSYPKĘ PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ
* STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE AKTUALNE DOPUSZCZENIA
* RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM

LEGENDA:
B - istniejący budynek
Z - projektowana zamian kierunku przyłlacza 90°
SW - projektowana studnia wodomierzowa
Ww - miejsce włączenie do istniejącego wodociągu PE160

1 : 100

1 : 100

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE Zagórze, dz. nr ewid. 75/15, 66-218 Lubrza					
Zadanie	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO - GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY WIELORODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE					
Inwestor	GMINA LUBRZA - ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza					
Nazwa dokumentu - rysunku						
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODNEGO						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. Aneta Wojewódka	LBS/0043/PWOS/08	10.2011.		Skala rys.	1:100
					Rys. nr	14S